

4 保固服務

保固說明與退換貨方式

保固內維修：

請您務必確認產品已完成線上註冊，保固期內商品正常使用且非人為及法定因素(見特別條款)損毀者，確認為硬體故障並與客服取得『維修編號』，再將產品退回客服中心維修。

特別條款：


下列任一狀況，本公司及其相關授權經銷商恕不提供保固服務。

1. 非本公司販售之產品，或保固序號驗證失敗者，不提供保固。
2. 未在本公司網站完成產品註冊，並遺失保固序號條碼者，視為非本公司產品或保固逾期。
3. 因法定天災(颱風、雷擊等)、人為因素(泡水、重擊、自行拆裝、任意變更規格或零件等)或不當操作等非產品本身之故障者。
4. 未與本公司客服確認「維修編號」即自行寄回產品維修者。

* 詳細保固及退換貨方式，請詳閱DIGILION官網；實際內容依官網公告為主，如有異動恕不另行通知。

填寫保固資料

當您收取到本產品時，請立即上DIGILION官網登錄並註冊產品，以利日後產品保固及維修相關服務。註冊時，您必須同時登錄產品包裝上面的保固序號(黏貼於包裝盒背面)及機身上的「PN號碼」

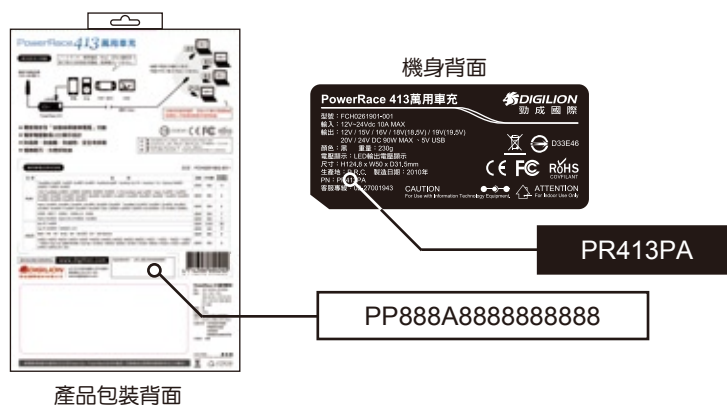

客服資訊

客戶服務電子信箱: service@digilion.com

客戶服務電話: (02) 2700-1943

週一至週五 上午9:00~下午6:00 (週六及例假日休息, 請多利用客服電子信箱)

5 常見問題 Q & A

Q1: 發動汽車時, 需要將萬用車充移除嗎?

A1: 不需要。「PowerRace 413萬用車充」具有防高壓、防過載的功能。當瞬間電流過大時(如發車、打雷), 萬用車充將會切斷與充電中裝置的連結, 以確保您的財產平安。若要恢復萬用車充功能, 僅需將雪茄頭自點菸器上卸除, 10秒後再插上即可。

Q2: 如果筆電專用接頭接上後, 顯示的伏特數(V)與我原裝筆電變壓器標示規格的, 可以使用嗎?

A2: 如果伏特數與原裝筆電變壓器所標示的不同, 數值差異0.5以內尚在可接受的範圍。若伏特數低於規格所示, 則可能無法為筆電供電及充電, 若伏特數大於規格所示, 則可能造成筆電損壞。筆電專用接頭有個最貼心的設計, 接頭尺寸規格若與筆電相同, 則輸出電壓即是與原裝筆電變壓器相符, 將使用者因錯誤操作而損壞機器的機率降到最低。

Q3: 自動切換電壓與坊間的手動切換變壓器差別在哪裡?

A3: 您所購買的「PowerRace 413萬用車充」及相關系列產品, 所附的筆電專用接頭皆具有自動變壓功能, 透過LED螢幕即可清楚顯示現在的輸出電壓伏特數, 將萬用車充與他們筆電分享使用時, 只需更換接頭就可以立即切換電壓; 坊間所銷售之手動切換開關容易因為誤觸開關、或是調錯輸出電壓而造成筆電損毀。

Q4: PowerRace 413萬用車充適用哪些品牌筆記型電腦?

A4: 「PowerRace 413萬用車充」適用於市面所有品牌90W以下電腦, 詳細對應型號及筆電專用接頭配對請上DIGILION官網查詢。

Q5: 我找不到可以對應的筆電接頭。

A5: 請將您的筆電品牌及型號 E-mail 到本公司客服信箱: service@digilion.com, 我們將立即為您處理。

更多相關問題請上www.digilion.com查詢

DIGILION

PowerRace 413
萬用車充 筆記型電腦 | 手機 | iPod | GPS

使用說明
User Manual



感謝您選購DIGILION產品

- 在使用前, 請詳細閱讀本使用說明書之注意事項及各項細節。
- 請妥善保管本說明書, 以做為日後參考。
- 本產品最新資訊將刊載DIGILION網站 <http://www.digilion.com>

⚠ 產品使用注意事項

- 本產品僅適用於車上充電於筆記型電腦及USB隨身裝置用途, 請勿做他用以避免不當使用之損害。
- 若本產品有浸水、破裂、電線折損、電線外露之情形, 請勿繼續使用, 並立即送修。
- 若本產品於使用時, 有異常發熱、冒煙、散發異味之情形, 請立即將產品自插座上移除, 並立即送修。
- 請勿擅自進行局部或全部之分解、外形改造、機構改造, 如有以上情形恕不負責維修保固。


- 本產品相關說明及文案, 未經授權, 禁止擅自局部或全部透過網路、平面印製物等商業性拷貝、傳播。
- 本產品提及所有其他公司或產品名稱為其各公司之註冊商標或產品。
- 本用戶說明書內容如有變更, 恕不另行通知。
- 本說明書內容如發現任何疑問或錯誤, 請與本公司聯繫。
- 除用戶個人使用外, 禁止將本說明書之內容用於任何其他用途。

1 機體說明

機體說明

首次開啟包裝時，請詳細檢查本體及配件是否齊全。如有缺件，請立即向您的購買商洽詢。

- ① 汽車點菸器用雪茄頭
- ② USB充電座
- ③ 萬用車充本體
- ④ 電壓顯示LED螢幕
- ⑤ 線材收納魔鬼氈
- ⑥ 專利四芯連接頭
- ⑦ 筆電專用連接頭

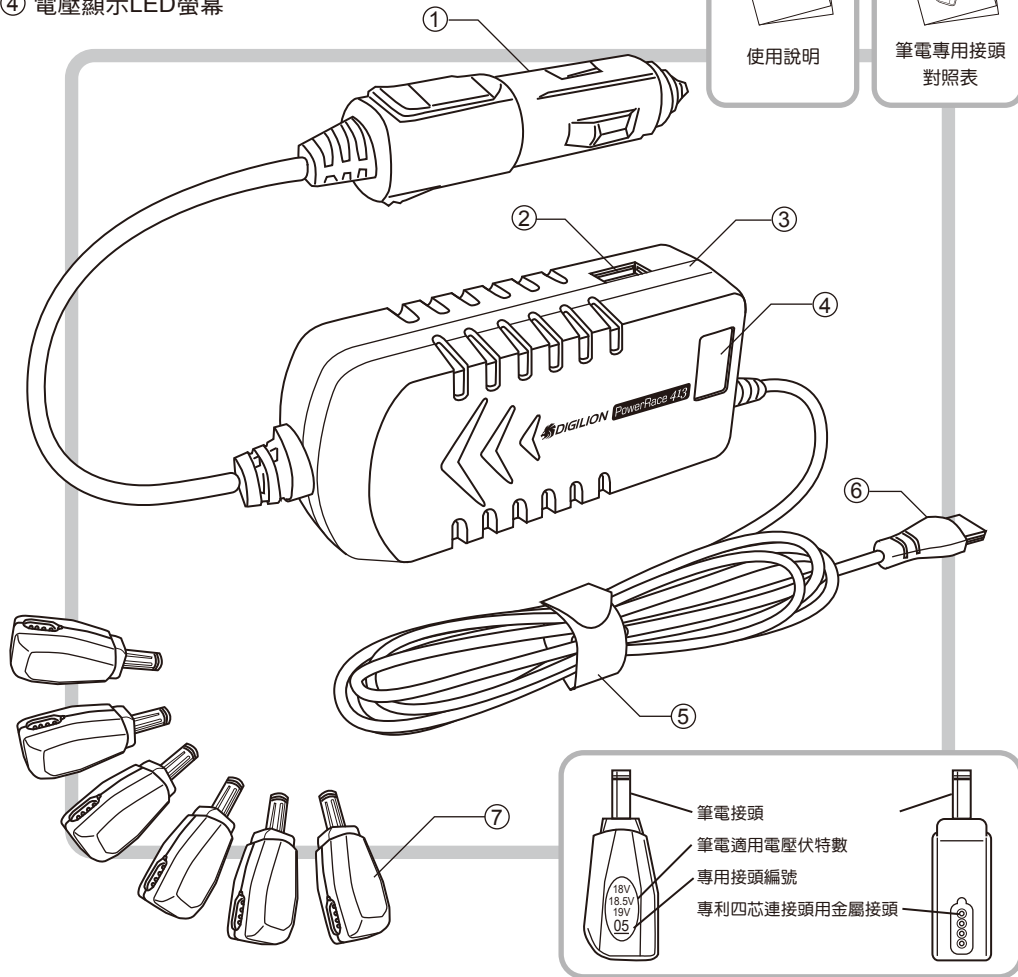

產品規格

輸入：12V~24Vdc 10A MAX
 輸出：12V / 15V / 16V / 18V(18.5V) / 19V(19.5V) / 20V / 24V DC 90W MAX
 5V USB
 顏色：黑 重量：230g
 電壓顯示：LED輸出電壓顯示
 尺寸：H124.8 x W50 x D31.5mm
 包裝內容：車用電源供應器 / 筆電專用接頭 / 使用說明 / 筆電專用接頭對照表


CAUTION
For Use with Information Technology Equipment

ATTENTION
For Indoor Use Only


2 產品特色

- 100%相容市面「筆記型電腦」及「USB隨身裝置」
- 高電壓、高電流衝擊安全保護，汽車發動時免移除車充及其連結之裝置
- 可同一時間提供「筆記型電腦」及「USB隨身裝置」充電
- 獨家高安全「自動偵測變換電壓」功能
- 獨家電壓數值LED顯示設計
- 防高壓、防過載、防過熱，安全有保障
- 適用市面所有品牌手機(需搭配專用USB連接線)
- 通過台灣及世界多國BSMI/CE/FCC/RoHS安全認證
- 極緻輕巧、方便好收納
- 本產品投保三千萬產物責任險

連接汽車點菸器
(12V~24V輸入)

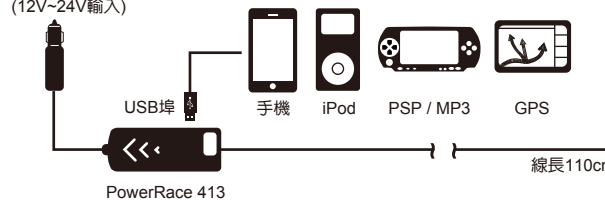

自動切換電壓
無需手動調整，更加方便安全！



3 使用方式

筆電

① 請參照筆電專用接頭對照表選擇適合您的筆電專用接頭

② 將筆電專用接頭插在專利四芯連接頭上。

③ 將雪茄頭接到車用點菸器上並確認車子已於發動狀態。

如何判斷我的筆電專用接頭是否正確？

- 請見您筆電所附的原裝變壓器背面所示，找到以下資訊：

 輸出OUTPUT: 18.5V 3.5A 65W
 伏特數 安培數 瓦數
 若您的原裝變壓器已遺失，請上各品牌筆電官方網站查詢。
- 請依照對照表，找到適合您的筆電專用頭。
- 依照左方說明安裝，確認顯示輸出電壓數(V)是否與原裝變壓器相符。
- 電壓數(V)於正負0.5V尚為容許範圍，請安心使用。
- 本產品可支援90瓦(W)(含)以下之筆電。

④ 當電源正常輸入時，LED即會顯示要輸出的正確電壓伏特數

⑤ 再將筆電專用接頭連接至筆電上。

USB周邊裝置
 欲將USB周邊裝置充電，僅需將接頭插入供電座即可。
 手機、PSP等非標準USB接頭需自備轉換線材。

